



# СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА


ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ | БУТИКИ

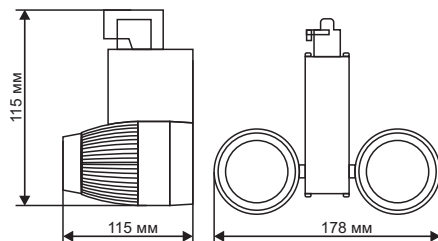


ДПО-411-40-220  
40 Вт  
4000 Люмен  
20/40/60/90 градусов  
178x155x155

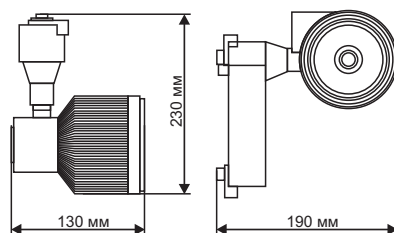


ДПО-412-30-220  
30 Вт  
3000 Люмен  
20/40/60/90 градусов  
230x190x130

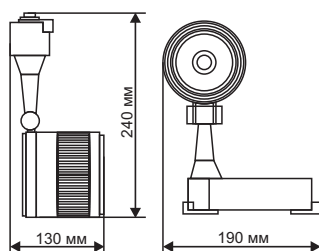

ДПО-413-24-220  
24 Вт  
2400 Люмен  
20/40/60/90 градусов  
240x190x130

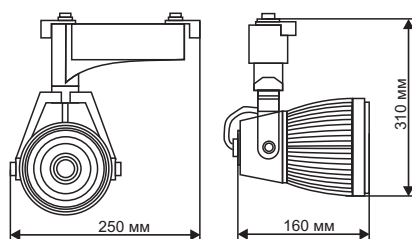


ДПО-414-20-220  
20 Вт  
2000 Люмен  
20/40/60/90 градусов  
310x250x160

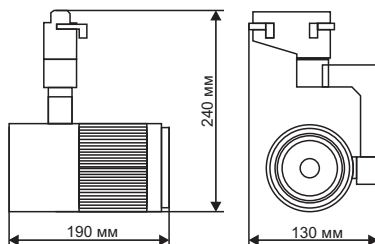

ДПО-415-15-220  
15 Вт  
1500 Люмен  
20/40/60/90 градусов  
250x205x140

ДПО-416-12-220  
12 Вт  
1200 Люмен  
20/40/60/90 градусов  
310x185x155

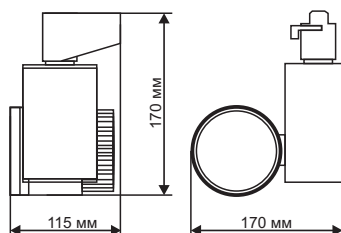

ДПО-417-5-220  
5 Вт  
500 Люмен  
20/40/60/90 градусов  
170x170x115

Температура света  
Индекс цветопередачи  
Рабочий режим  
Материал корпуса  
Покрытие  
Защита  
Класс изоляции

6000-6500 К  
≥ Ra 75  
≥ 50000 часов  
Алюминий  
Теплоотводящее  
IP 65(опционально IP 67)  
Класс I (опционально Класс II)

Температурный режим работы  
Рабочая влажность  
АС вход  
Косинус  
Гарантия

-40С~-60С  
10%~95%  
220V  
≥ 0,98  
5 лет/3 года  
5 лет/3 года  
Корпус 10 лет/10 лет