

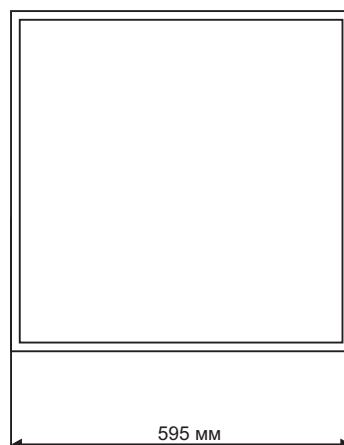

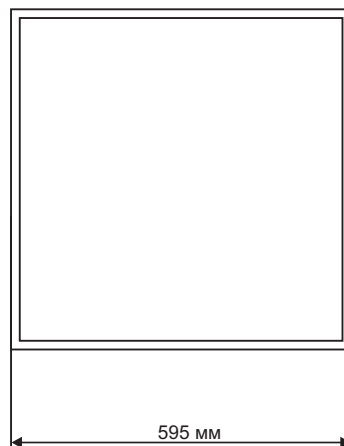


ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ГОСТИНИЦЫ |
КВАРТИРЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

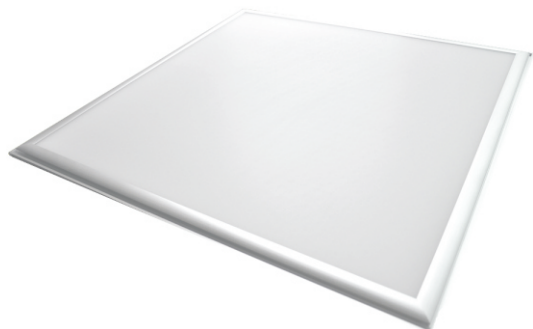

Модель		ДПО-214-40-220-IP65	ДПО-215-30-220-IP65
Потребляемая мощность		40 Вт	30 Вт
Световой поток(обычный чип)		4400 Люмен	3300 Люмен
Световой поток(улучшенный чип)		6360 Люмен	4770 Люмен
Габариты		595X595X12	595X595X35
Вес изделия		4,2 кг	3,5 кг
Температура света		6000-6500 К	
Индекс цветопередачи		≥ Ra 75	
Рабочий режим		≥ 50000 часов	
Материал корпуса		Алюминий	
Покрытие		Теплоотводящее	
Защита		IP 65(опционально IP 67)	
Класс изоляции		Класс I (опционально Класс II)	
Температурный режим работы		-40С~-60С	
Рабочая влажность		10%~95%	
АС вход		220V	
Косинус		≥ 0,98	
Гарантия	LED	5 лет/3 года	
	БП	5 лет/3 года	
	Корпус	10 лет/10 лет	